

PROJEKTbeschreibung

Glörtalsperre – Parkplatzerweiterung

Auf der ca. 10 % geneigten Fläche soll unter Erhaltung einiger besonders erhaltenswürdiger Bäume ein in die Landschaft eingepasster "Waldparkplatz" entstehen. Die Fahrbahn soll 3 m breit in Asphaltbauweise erstellt werden, die Stellplätze sollen eine ungebundene Splittoberfläche erhalten. Befahrbar nur im Einrichtungsverkehr für PKW.

Die Oberflächenwässerung erfolgt breitflächig über die Stellplätze in Sickermulden. Die Mulden sind ca. 4 m vom Fahrbahnkörper entfernt. Das Wasser soll durch die Hangschutt/Lehmschicht in den gut durchlässigen verwitterten Felsuntergrund zur Versickerung geleitet werden.



Verkehrsfläche:

- rd. 2.000 m² Asphaltwege
- rd. 500 m² Gehwege
- rd. 3.000 m² ungeb. Kfz-Stellplätze

Aufgaben:

Leistungsphasen 1 - 4

Herstellkosten:


190.000 - 275.000 €
 (mehrere Varianten)

Planungs- u. Ausführungszeitraum:

2012 – 2013

Auftraggeber:

Freizeitschwerpunkt
 Glörtalsperre GmbH

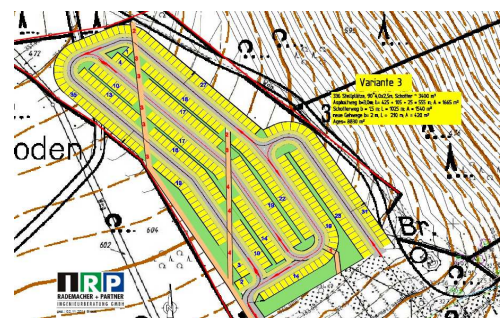

Regelquerschnitt

